



VERNIS MURAL DE PROTECTION

VERNIS MURAL DE PROTECTION conçu à base de résines acryliques et polyuréthanes protégeant tous types de supports muraux. Invisible et ultra mat, il permet de rendre lessivable les peintures murales.

Tous supports: s'applique dans tous les types de pièces (séjours, chambres, cuisines, salles de bain, pièces humides) et sur tous supports (murs, portes, peinture, papiers peints, boiseries etc...)

Respecte l'aspect du support: mat, vraiment incolore, transparent, sans laitance, il ne change pas la couleur et respecte l'aspect décoratif du revêtement existant.

S'applique facilement: comme un vernis en phase aqueuse, les outils se nettoient à l'eau, Il ne sent pas et sèche rapidement.

Résistant: lessivable (selon normes NF EN ISO 11998 et NF EN 13300), non lustrable, résiste aux chocs, à l'abrasion, résiste à l'eau et aux nettoyages réguliers avec des solutions désinfectantes sans alcool.

PROPRIÉTÉS

Protège et décore le mur.
Très facile d'application.
Film dur : bonne résistance aux chocs domestiques.
Pas de jaunissement.
Nettoyage du matériel à l'eau.

FINITION

Effet Satiné.

TEINTE

Incolore. Invisible.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Eau si nécessaire 5 à 10% max.

UTILISATION


Tous types de supports: murs et plafonds peints, portes, liège, Plinthes, meubles, papier peint, revêtements muraux. Anciennes peintures, anciens vernis.
Tous types de pièces: séjours, couloirs, lieux publics, chambres, salles de bain, cuisine...

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 15 à 30 minutes.
Recouvrable : 4 heures environ entre les couches.
Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

RENDEMENT

Env.10 à 12m² par litre. Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

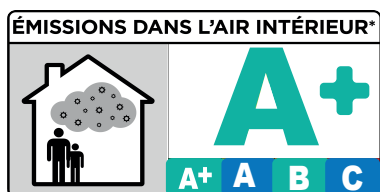

ANTI-TACHÉS ANTI-TRACES

VERNIS MURAL

DE PROTECTION

CONDITIONNEMENT

1kg

5kg

10kg

DELAI DE STOCKAGE

12 Mois en emballage d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

APPLICATION

Bien mélanger le produit avant emploi.
Appliquer une couche au pinceau ou au rouleau en bandes verticales puis croiser l'application par bandes horizontales pour une surface parfaitement couverte.
Réaliser un pan de mur sans interruption et ne pas revenir sur les parties déjà vernies.
Laisser sécher 2H.
Si nécessaire appliquer une 2ème couche.
Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs...
Toutes les performances sont atteintes après 7 jours.

CARACTÉRISTIQUES

Monocomposant. Non jaunissant.

LIANTS

Résines polyacrylates polycarbonates spécifiques.

EXTRAIT SEC

Env. 30%

DENSITÉ (à 20°C)

Env. 1.0035

ODEUR

Sans odeur

PRÉPARATION DE FONDS

Murs ou supports déjà peints: vérifier l'état de la peinture, Elle doit être saine et bien adhérente.

Retirer les parties adhérentes mal et procéder aux Réparations nécessaires. Nettoyer. Lessiver soigneusement les anciennes peintures brillantes.

Papiers peints: vérifier que le papier soit propre, bien Adhérent, faire un test d'application au préalable.

Autres revêtements muraux: nous consulter.

Boiseries, portes, plinthes, meuble, liège: vérifier l'état de l'ancien revêtement, il doit être adhérent, propre, sec et sain. Poncer soigneusement les surfaces pré laquées et les vernis durs ou brillants. Lessiver soigneusement les anciennes peintures brillantes. Sur supports bruts, nettoyer, poncer ; appliquer au besoin une première couche de **VERNIS DE PROTECTION** diluée de 5 à 10% d'eau.

Supports bruts ou à rénover: procéder aux préparations d'usage.

Une excellente préparation des fonds sera la garantie d'un bon résultat. S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

CONSEILS

Bien agiter avant utilisation. Appliquer ensuite 1 couche de vernis mural de protection **SEN'BOSS®**. Sur support brut ou si nécessaire en cas d'aspect non homogène, appliquer une 2^{ème} couche après 4H et sans dépasser 48H.

Ne pas appliquer au-dessous de 12°C ou de 18°C pour une application au pistolet.

ENTRETIEN: Nettoyage au chiffon ou à l'éponge humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS: Ne pas appliquer a une température <18°C et >35°C.



Tél: (+221) 76 145 00 00 / 76 414 00 00

(+221) 76 760 15 15 / 78 545 04 04

Diamniadio derrière le centre de formation des métiers CSFP-BTP
www.senbosspeinture.sn
info@senbosspeinture.sn

f i g d i n o



By PKA
ENTREPRISES